



ERGO-TWO

ONE SIT

Certificaciones



ERGO - TWO

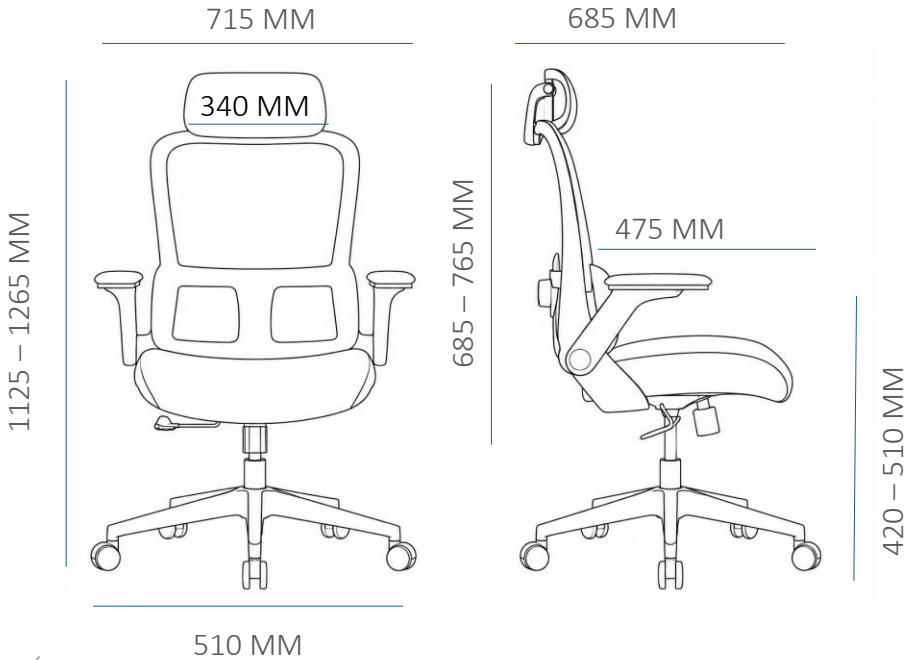


Imagen referencial

Ficha técnica:

- Cabecero 2D ajustable en altura y ángulo, en malla de poliéster gris con estructura de PP.
- Respaldo fabricado en PP con malla de poliéster, con ángulo de inclinación ajustable de 106° a 123°.
- Soporte lumbar con estructura de PP, en malla de poliéster, ajustable en altura.
- Brazo 3D ajustable en altura, ángulo y profundidad, con apoyabrazos de espuma.
- Asiento de espuma inyectada de 45 Kg de densidad, tapizado en poliéster.
- Mecanismo basculante central con sistema de bloqueo en una posición, con un rango de reclinación de hasta 17°.
- Pistón de gas de acero, clase 3 y recorrido de 80 mm.
- Base de nylon de 680 mm de diámetro.
- Ruedas de poliuretano (PU) en color negro, de 60 mm de diámetro.
- Peso máximo soportado 125 kg
- Certificación BIFMA


Medidas:



Malla



Tapiz



Un	Largo	Ancho	Alto	Peso
1	56 cm	52 cm	35 cm	16,8 kg

Garantía: 2 años