



ESTRUCTURA ABATIBLE MATCH

CONTATTO®


CATAS®
Certificación

ESTRUCTURA ABATIBLE MATCH



Imagen Referencial

Medidas:

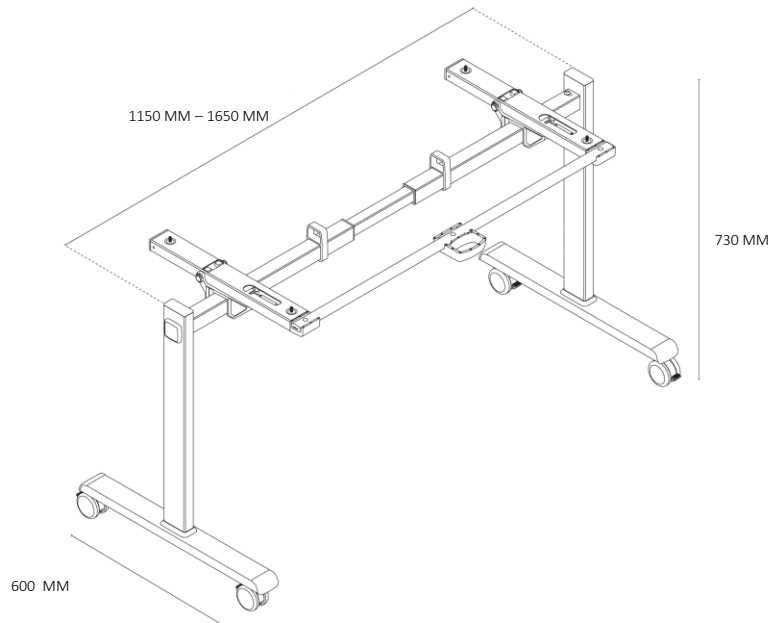


Ficha técnica:

- Estructura abatible mediante palanca única con viga telescópica ajustable en 6 posiciones, regulable de 1150-1650 mm, compatible con cubiertas de: 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 mm.
- Altura de 730 mm
- Estructura compuesta por 1 viga fija fabricada en tubo cuadrado 30 × 30 × 1,5 mm de acero al carbono decapado, soldado por alta frecuencia (H.F.) a partir de fleje laminado en caliente, calidad E195-CR2-S2 conforme a EN 10305-5, 2 vigas móviles en tubo cuadrado 40 × 40 × 2 mm del mismo material, proceso y norma y 1 tubo de conexión en perfil oval 30 × 15 × 1,5 mm, acabado brillante apto para cromado, en acero al carbono soldado por alta frecuencia (H.F.) a partir de fleje laminado en frío, calidad E195-CR2-S3 conforme a EN 10305-3.
- Base columna vertical rectangular de acero estructural no aleado 70x30x2 mm con tubo rectangular inferior de acero estructural no aleado de 60x30x2 mm fabricado según norma europea (EN 10305). Ruedas giratorias de Ø65 mm, perforación Ø10 mm, color negro.
- Accesorio opcional: unión de cubiertas

Garantía: 5 años

Accesorio opcional: unión de cubiertas

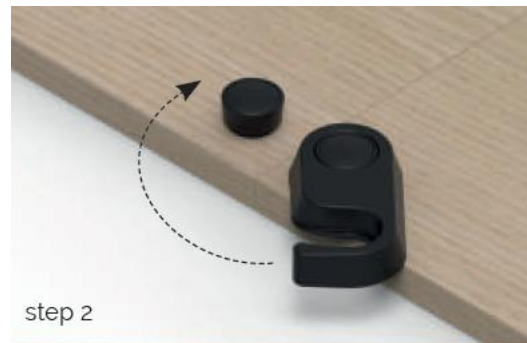

El dispositivo de unión permite conectar varias mesas entre sí de forma estable y continua.