



POFIT 2

CONTATTO.


Certificaciones






Imagen referencial

Medidas:

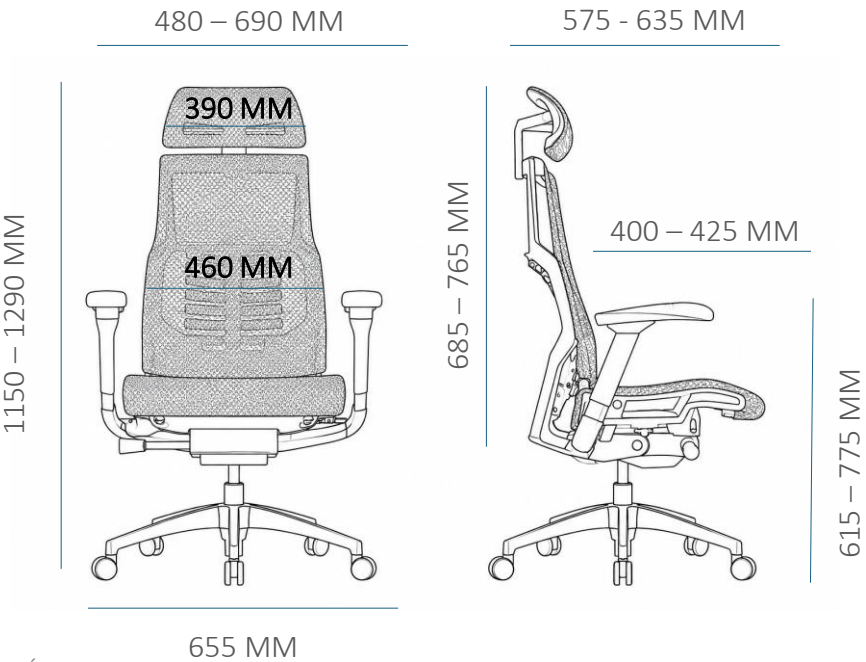

Ficha técnica:

- Cabecero 3D ajustable en doble altura y ángulo, tapizado en malla de poliéster (PE) color negro.
- Respaldo compuesto de polimérico funcional con nylon (PA) de alta tecnología, tapizado en malla de poliéster (PE) ensamblada con 8 diferentes grados de tensión.
- Sistema de reclinación con rango de inclinación de 103° a 142°, ajustable en 39°.
- Brazo 4D ajustable en altura, ángulo, profundidad y ancho con apoyabrazos en poliuretano (PU).
- Soporte lumbar acolchado compuesto de polimérico funcional con nylon (PA), ajustable en altura
- Asiento en malla 100% poliéster (PE), con borde frontal de espuma cortada de densidad 45 kg/m³.
- Mecanismo sincrónico con ángulo negativo, ajustable en 4 posiciones de bloqueo.
- Control mediante una sola palanca para ajuste de altura, profundidad del asiento y reclinación del respaldo y un control adicional para el ángulo negativo.
- Pistón de gas de acero, clase 4 y recorrido de 100 mm.
- Base de aluminio de 680 mm.
- Ruedas de poliuretano (PU) color negro de 60 mm.
- Capacidad de peso soportado de hasta 140 kg.



Un	Largo	Ancho	Alto	Peso
1	77 cm	65 cm	66 cm	27,1 kg

Garantía: 5 años



Ajuste biónico de 7 posiciones



Rango de inclinación de 103° a 142°



Cabecero ajustable en doble altura
Y en ángulo



Borde frontal de espuma cortada de
densidad 45 kg/m³.