



M1 NEGRA

bestu4i

CONTATTO.

Certificaciones




M1 NEGRA



Imagen Referencial

Medidas:

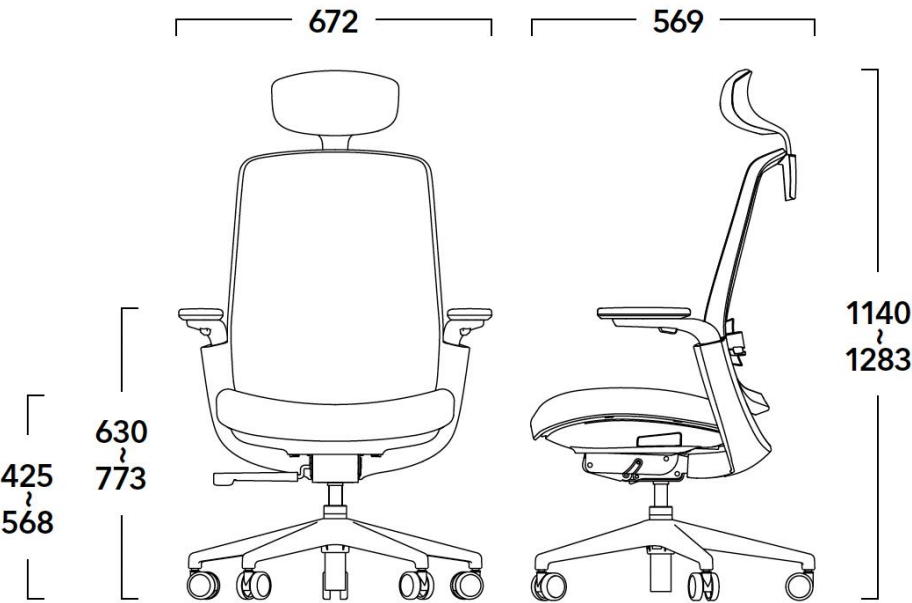

Ficha técnica:

- Respaldo fabricado en poliamida 6 reforzada con 20% de fibra de vidrio (PA6-GF20%), con malla compuesta por 67% poliéster (Polyester) y 33% elastómero de poliéster. Rango de reclinación de 21°.
- Brazos 2D con apoyabrazos de poliuretano termoplástico (TPU), ajustables en altura 92 mm y con ajuste longitudinal hacia adelante y atrás.
- Soporte lumbar: Fabricado en polipropileno (PP), poliamida 6 reforzada con 20% de fibra de vidrio (PA6-GF20%) y polioximetileno (POM). Ajustable en altura y en 3 posiciones de profundidad.
- Asiento espuma inyectada de densidad 55 kg/m³, tapizada en 100% poliéster.
- Mecanismo autopesante, con bloqueo en 4 posiciones y desplazador de asiento con recorrido de 56 mm.
- Pistón de gas fabricado en acero al carbono, acero cromado, polioximetileno (POM) y uretano, clase 4, con recorrido de 130 mm.
- Base de nylon, diámetro 680 mm.
- Ruedas desmopan de poliuretano (PU), diámetro 60 mm
- Capacidad de hasta 136 kg



CABECERO OPCIONAL



APOYO LUMBAR



ERGONÓMICO



TELA MALLA




ESPUMA MOLDEADA



BRAZO 2D



REGULABLE ALTURA



Un	Largo	Ancho	Alto	Peso
1	80 cm	66 cm	40,5 cm	23 kg

Garantía: 5 años



Cabecero ajustable en altura.



Soporte lumbar ajustable en altura



Soporte lumbar ajustable en profundidad



Desplazador de asiento.



Apoyabrazos ajustable en profundidad



Apoyabrazos ajustable en altura

Inclinación con tensión automática.

Inclinación reactiva al peso aplicada, el usuario puede ajustar la tensión de inclinación según su postura y peso



Soporte lumbar ajustable.

Con soporte lumbar ajustable en altura y palanca a ambos lados para ajustar la profundidad

Altura: 40 -45 mm
Profundidad: 10 mm

Perrilla de control de tensión



Asiento de espuma inyectada

espuma inyectada de densidad 55
kg/m³, tapizada en 100% poliéster.

